



# Vaihda valaistusasetuksia vaihtamatta spottivaloja

## SceneSwitch LEDspot

Tietyt tilanteet vaativat viileää valoa, toiset taas lämmintä, miellyttävää hehkua. Philipsin SceneSwitch LEDspot -lamppuissa on useita valaistusasetuksia yhdessä ja samassa spottivalossa. Et tarvitse himmennintä! Muuta valaistusta rentoutumiseen, harrastuksiin, vapaa-aikaan tai työhön sopivaksi. Paina vain katkaisinta. Voi käyttää nykyisellä katkaisijalla! Uusia asennuksia ei tarvita.

### Hyödyt

- Luo oma valaistuksesi yhdellä lampulla käyttämällä jo olemassa olevaa katkaisijaa
- Himmennintä tai lisäasennuksia ei tarvita
- Automaattimuisti: muistaa automaattisesti edellisen asetuksen

### Ominaisuudet

- Yksi lamppu, useita valaistusasetuksia
- Kytke ja käytä -ratkaisu
- Sisäänrakennettu muistikortti

### Käyttökohteet



- Avoimet sisävalaisimet (joissa on vähintään 10 mm:n avoin/vapaa ilmarako)
- Korostus- ja yleisvalaistus (esimerkiksi hotelleissa, myymälöissä ja toimistoissa)

# SceneSwitch LEDspot

## Versions



## Mittapiirros



Product	D	C
LED SceneSwitch 50W GU10 WW 36D RF ND SRT4	50 mm	54 mm

Product	D	C
LED SceneSwitch 50W GU10 WW 36D ND SRT4	50 mm	54 mm
LED SceneSwitch 50W GU10 WW 36D RF ND SRT4	50 mm	54 mm

# SceneSwitch LEDspot

## Hyväksyntä ja käyttökohteet

Energiankulutus kWh/1000 h 5 kWh

## Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä Ei

## Käyttö ja sähkö tiedot

Syöttötaajuus 50–60 Hz

Jännite (nim.) 220–240 V

Syttymisaika (nim.) 0,5 s

## Yleistä tietoa

Kanta GU10

Nimelliskäyttöikä (nim.) 15000 h

Kytkenäjakso 50000X

## Valon tekniset tiedot

Keilakulma (nim.) 36 °

Värikoodi 827/825/822

Värintoistoindeksi (nim.) 80

LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.) 70 %

Valovoima (nim.) 600 cd

## Mekaaniset tiedot ja runko

Hehkulampun muoto PAR16

## Käyttö ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Vastaa teholtaan	Teho (nimellinen) (nim.)
77363200	LED SceneSwitch 50W GU10 WW 36D RF ND SRT4	-	5, 3,5, 1,5 W
30778000	LED SceneSwitch 50W GU10 WW 36D RF ND SRT4	50 W	4,8, 3,5, 1,5 W
30776600	LED SceneSwitch 50W GU10 WW 36D ND SRT4	50 W	4,8, 3,5, 1,5 W


## Valon tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Vastaava väriämpötila (nim.)	Valovirta (nim.)
77363200	LED SceneSwitch 50W GU10 WW 36D RF ND SRT4	2200, 2500, 2700 K	345 lm
30778000	LED SceneSwitch 50W GU10 WW 36D RF ND SRT4	2700, 2500, 2200 K	355 lm


Order Code	Full Product Name	Vastaava väriämpötila (nim.)	Valovirta (nim.)
30776600	LED SceneSwitch 50W GU10 WW 36D ND SRT4	2700, 2500, 2200 K	355 lm

## Lämpötila


Order Code	Full Product Name	T-kotelo, maksimi (nim.)
77363200	LED SceneSwitch 50W GU10 WW 36D RF ND SRT4	80 °C
30778000	LED SceneSwitch 50W GU10 WW 36D RF ND SRT4	75 °C
30776600	LED SceneSwitch 50W GU10 WW 36D ND SRT4	75 °C

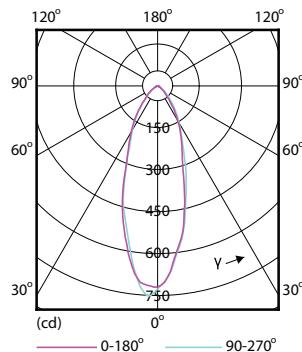


# SceneSwitch LEDspot

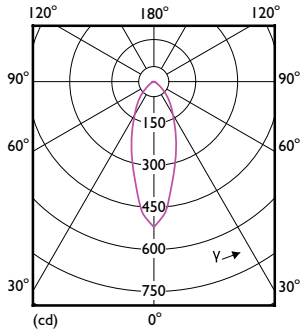

## Accent Diagrams

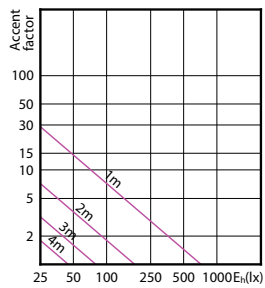


SceneSwitch LED Lamps 50W GU10 827 36D SSW

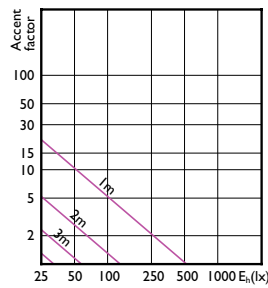


LEDspots SSW SLR 50W PAR16 GU10 827 36D-LA2-LA2

## Beam Diagrams

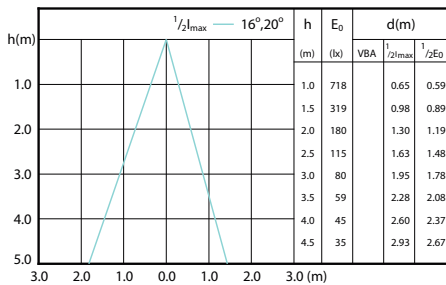

SceneSwitch LED Lamps 50W GU10 827 36D SSW

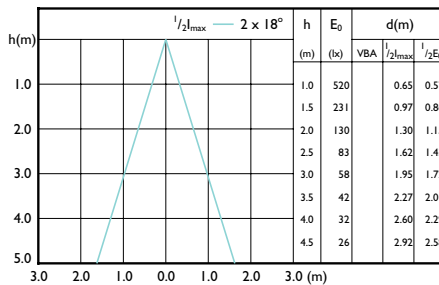

LEDspots SSW SLR 50W PAR16 GU10 827 36D-LBP-LBP

