



RCS750 - 3-piirinen kiskojärjestelmä

ZRS750 CPF WH (XTS23-3)

3-vaihekosketinkisko - Liitoskappale, joustava - FLEXIBLE COUPLER

3-piirinen RCS750-kiskojärjestelmä on valmistettu alumiinikiskosta. Pituusvaihtoehdot ovat 1, 2, 3 ja 4 metriä, ja sähköisiä liitäntöjä on neljä. Mikä tahansa kokoonpano voidaan luoda helposti: vaakasuuntainen tai pystysuuntainen, pinta- tai uppoasennus kattoon, seinään tai vapaasti seisoviin paneeleihin. Järjestelmää voi käyttää myös kelluvana rakenteena. Kaikissa valaisimissa on erillinen virtalähde, ja ne voidaan kytkeä valikoiden. Niitä voidaan siirtää helposti valaistus- ja esittelytarpeen mukaan. Näin voidaan luoda monitoimintainen kiskojärjestelmä korostusvalaistusta ja ripustettavia mainos- ja somistusmateriaaleja varten. Sarja sovittimia, virtaliittimiä ja asennustarvikkeita on myös saatavissa.


Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Tyypikuvaus	FLEXIBLE COUPLER
Ripustustarvikkeet	CPF [Liitoskappale, joustava]
Mekaaniset lisävarusteet	No [-]
Lisävarusteen väri	Valkoinen
Käyttö ja sähkö tiedot	
Sähkötarvikkeet	No [-]
Piiri	3C [3-vaihekosketinkisko]

Mekaaniset tiedot ja runko	
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	NaN x NaN x NaN mm
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871155938120699
Tilaustuotteen nimi	ZRS750 CPF WH (XTS23-3)
EAN/UPC - tuote	8711559381206
Tilauskoodi	38120699
SAP-osoittaja - määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja - pakkauksia ulommassa	5
SAP-materiaali	910500187515
Net Weight (Piece)	0,140 kg

RCS750 - 3-piirinen kiskojärjestelmä

Mittapiirros

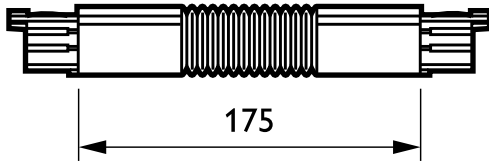

ZRS750 CPF WH (XTS23-3)

