

PHILIPS

Lighting



RCS750 - 3-piirinen kiskojärjestelmä

ZRS750 CPS WH (XTS14-3)

3-vaihekosketinkisko - Ripustettava liitospalkki - SUPPLY CENTRAL

3-piirinen RCS750-kiskojärjestelmä on valmistettu alumiinikiskosta. Pituusvaihtoehdot ovat 1, 2, 3 ja 4 metriä, ja sähköisiä liitäntöjä on neljä. Mikä tahansa kokoonpano voidaan luoda helposti: vaakasuuntainen tai pystysuuntainen, pinta- tai uppoasennus kattoon, seinään tai vapaasti seisoviin paneeleihin. Järjestelmää voi käyttää myös kelluvana rakenteena. Kaikissa valaisimissa on erillinen virtalähde, ja ne voidaan kytkeä valikoiden. Niitä voidaan siirtää helposti valaistus- ja esittelytarpeen mukaan. Näin voidaan luoda monitoimintainen kiskojärjestelmä korostusvalaistusta ja ripustettavia mainos- ja somistusmateriaaleja varten. Sarja sovittimia, virtaliittimiä ja asennustarvikkeita on myös saatavissa.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Tyypikuvaus	SUPPLY CENTRAL
Ripustustarvikkeet	CPS [Ripustettava liitospalkki]
Mekaaniset lisävarusteet	No [-]
Lisävarusteen väri	Valkoinen


Käyttö ja sähkö tiedot	
Sähkötarvikkeet	No [-]
Otojännite	250 V
Piiri	3C [3-vaihekosketinkisko]

Mekaaniset tiedot ja runko	
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)

Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871155938122099
Tilaustuotteen nimi	ZRS750 CPS WH (XTS14-3)
EAN/UPC - tuote	8711559381220
Tilauskoodi	38122099
SAP-osoittaja - määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja - pakkauksia ulommassa	5
SAP-materiaali	910500187615
SAP-nettopaino (kappale)	0,100 kg

RCS750 - 3-piirinen kiskojärjestelmä

Mittapiirros

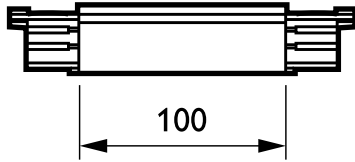

3-circuit square acc. ZRS750

