



# MASTER PL-C 2-nastainen

## MASTER PL-C 18W/827/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C on tehokas, keskitehoinen ja pienikokoinen pistokantaloistelamppu, joka sopii yleiseen alavalaisuuteen myymälöissä, palvelutiloissa ja toimistoissa. Alkuperäinen Philipsin kehittämä siltatekniikka takaa optimaalisen suorituskyvyn. Valon määrä ja tehokkuus on parempi kuin käytettäessä taivutustekniikkaa. 2-nastainen versio on suunniteltu käytettäväksi elektromagneettisissa liitäntälaitteissa.

### Rajoitukset ja turvallisuus

- Käytettäväksi vain sähkömagneettisen ohjauslaitteen kanssa
- Käyttöolosuhteet, kuten lampun ympäristön lämpötila ja käyttöasento, vaikuttavat lampun valon teknisiin ja sähköisiin ominaisuuksiin
- Himmennys ei ole mahdollista
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Valovirta (nim.)	
Kanta	G24D-2 [ G24d-2]	Valovirta (nimellinen) (nim.)	1200 lm
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 10 % (nim.)	6500 h	Värimerkki	Hehkulampunvalkea
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 % (nim.)	10000 h	Vastaava värlämpötila (nim.)	2700 K
LSF 2 000 h, nimellinen	99 %	Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	67 lm/W
LSF 4 000 h, nimellinen	98 %	Värintoistoindeksi (nim.)	82
LSF 6 000 h, nimellinen	92 %	LLMF 2 000 h, nimellinen	92 %
LSF 8 000 h, nimellinen	78 %	LLMF 4 000 h, nimellinen	87 %
Värikoodi	827 [ CCT / 2 700 K]	LLMF 6 000 h, nimellinen	83 %
		LLMF 8 000 h, nimellinen	81 %

# MASTER PL-C 2-nastainen

## Käyttö ja sähkö tiedot

Power (Rated) (Nom)	17,9 W
Lampun virta (nim.)	0,230 A

## Lämpötila

Suunnittelulämpötila (nim.)	28 °C
-----------------------------	-------

## Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

## Mekaaniset tiedot ja runko

Kannan tiedot	2P [ 2-nastainen]
---------------	-------------------

## Hyväksyntä ja käyttökohteet


Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	B
--------------------------------	---

Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	1,4 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	22 kWh

## Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871150062088070
Tilaustuotteen nimi	MASTER PL-C 18W/827/2P 1CT/5X10BOX
EAN/UPC – tuote	8711500620880
Tilauskoodi	62088070
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	50
SAP-materiaali	927905782740
SAP-nettopaino (kappale)	57,800 g
ILCOS-koodi	FSQ-18/27/1B-I-G24d=2


## Mittapiirros




PL-C 18W/827/2P

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 18W/827/2P 1CT/5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	109,5 mm	128,0 mm	150,4 mm

## Valonjakotiedot

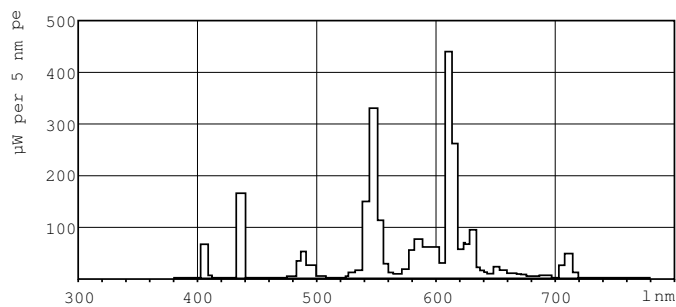

Värisävy /827

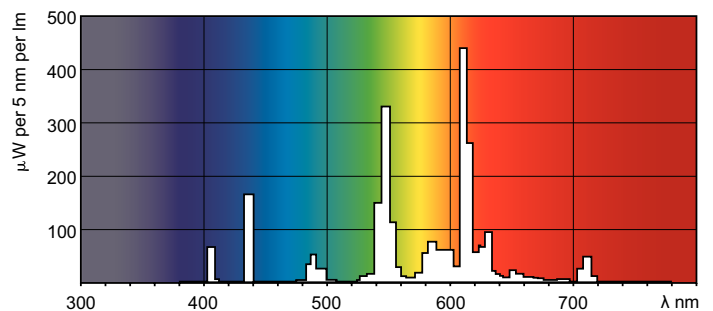

Värisävy /827

# MASTER PL-C 2-nastainen

## Käyttöikä



LDLE\_PLC2P\_0001-Life expectancy diagram

LDLE\_PLC2P\_0002-Life expectancy diagram



LDLM\_PLC2P\_0001-Lumen maintenance diagram

