



# MASTER PL-S 2-nastainen



## MASTER PL-S 5W/827/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S on tehokas, pienitehoinen ja pienikokoinen pistokantaloistelamppu, joka sopii koristeellisiin valaisimiin ja valon suuntaamiseen. Alkuperäinen Philipsin kehittämä siltateknikka takaa optimaalisen suorituskyvyn. Valon määrä ja tehokkuus on parempi kuin käytettäessä taivutustekniikkaa. 2-nastainen versio on suunniteltu käytettäväksi elektromagneettisissa liitäntälaitteissa.

### Rajoitukset ja turvallisuus

- Käytettäväksi vain elektromagneettisen ohjauslaitteen kanssa
- Käyttöolosuhteet, kuten lampun ympäristön lämpötila ja käyttöasento, vaikuttavat lampun valon teknisiin ja sähköisiin ominaisuuksiin
- Himmennys ei ole mahdollista
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G23 [ G23]
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 10 %, (nim.)	6500 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, (nim.)	10000 h
LSF 2 000 h, nimellinen	99 %
LSF 4 000 h, nimellinen	98 %
LSF 6 000 h, nimellinen	95 %
LSF 8 000 h, nimellinen	86 %
	Sphere

Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	827 [ CCT / 2 700 K]
Valovirta (nim.)	250 lm
Valovirta (nimellinen) (nim.)	259 lm
Värimerkki	Hehkulampunvalkea
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,463
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,42
Vastaava värlämpötila (nim.)	2700 K
Valotehokkuus (nimellinen) (min.)	48 lm/W
Värintoistoindeksi (nim.)	82
LLMF 2 000 h, nimellinen	89 %

## MASTER PL-S 2-nastainen

LLMF 4 000 h, nimellinen	83 %
LLMF 6 000 h, nimellinen	80 %
LLMF 8 000 h, nimellinen	77 %

### Käyttö ja sähkö tiedot

Power (Rated) (Nom)	5,5 W
Lampun virta (nim.)	0,180 A

### Lämpötila

Suunnittelulämpötila (nim.)	28 °C
-----------------------------	-------

### Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

### Mekaaniset tiedot ja runko

Kannan tiedot	2P [ 2-nastainen]
---------------	-------------------

### Hyväksyntä ja käyttökohteet


Energy Efficiency Class	G
-------------------------	---

Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	1,4 mg
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	1,4 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	6 kWh
	423578

### Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871150026045170
Tilaustuotteen nimi	MASTER PL-S 5W/827/2P 1CT/5X10BOX
EAN/UPC – tuote	8711500260451
Tilauskoodi	26045170
Paikallinen koodi	4923855
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	50
SAP-materiaali	927935282711
SAP-nettopaino (kappale)	22,000 g
ILCOS-koodi	FSD-5/27/1B-I-G23


## Mittapiirros




PL-S 5W/827/2P LM

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-S 5W/827/2P 1CT/5X10BOX	28 mm	13 mm	67 mm	83 mm	105 mm

## Valonjakotiedot

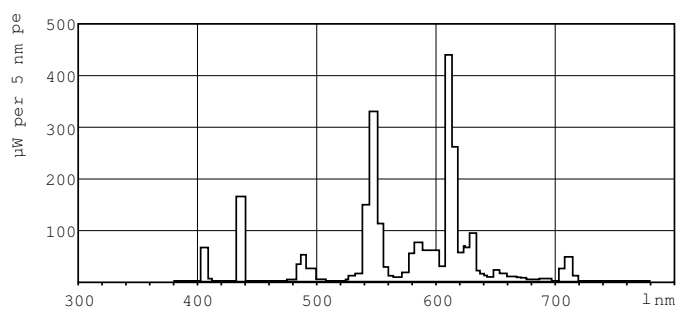

Värisävy /827

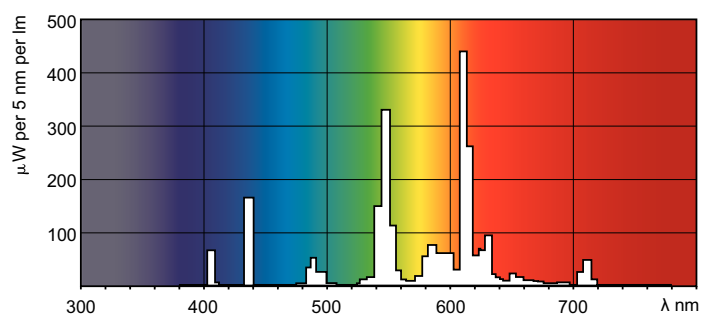

Värisävy /827

# MASTER PL-S 2-nastainen

## Käyttöikä



LDLE\_PLS2PLM\_0002-Life expectancy diagram

LDLE\_PLS2PLM\_0001-Life expectancy diagram



LDLM\_PLS2PLM\_0001-Lumen maintenance diagram

