



CoreLine Batten

BN126Z REF A2 L1800

Sormisuojattu - 0.5 J standard plus - Valkoinen

CoreLine-valolista täyttää CoreLine-lupauksen innovatiivisista, helppokäyttöisistä ja laadukkaista valaisimista. Asentaminen on nopeaa ja helppoa tehokkaan suunnittelun ansiosta, ja saumattoman ramppivalaisinratkaisun luonti on helppoa ilman lisävarusteita. CoreLine-valolistan valonjako on tasainen ja valaistusvoimakkuus yhtenäinen silmien mukavuuden takaamiseksi. Sarjassa on myös Interact Ready -valaisimia, joihin on integroitu langaton yhteys ja jotka voidaan liittää Interact-yhdyskäytäviin, -tunnistimiin ja -ohjelmistoihin.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Tuotteen suojausluokka on IPX0 eikä sitä ole sellaisenaan suojattu veden sisäänpääsystä vastaan. Suosittelemmekin, että valaisimen asennusympäristö tarkistetaan asiaankuuluvasti.
- Jos edellä mainittuja ohjeita ei noudateta ja valaisimet altistuvat veden sisäänpääsulle, Philips/Signify ei voi taata turvallista vikatilaa ja tuotetakuu raukeaa.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		Kokonaisleveys	
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I		81 mm
CE-merkintä	CE-merkintä	Kokonaiskorkeus	120 mm
Materiaali	Teräs	Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	120 x 81 x 1745 mm (4.7 x 3.2 x 68.7 in)
Lisävarusteen väri	Valkoinen	Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Käyttö ja sähkö tiedot		IP-luokka	IP20 [Sormisuojattu]
Ottojännite	- V	Mek. iskun suojauskoodi	IK04 [0.5 J standard plus]
Syöttötaajuus	- Hz	Tuotetiedot	
Mekaaniset tiedot ja runko		Koko tuotekoodi	871016336582499
Kokonaispituus	1745 mm	Tilaustuotteen nimi	BN126Z REF A2 L1800
		EAN/UPC – tuote	8710163365824


CoreLine Batten

Tilauskoodi	36582499
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
SAP-materiaali	911401776882

SAP-nettopaino (kappale)	1,086 kg
--------------------------	----------



Mittapiirros

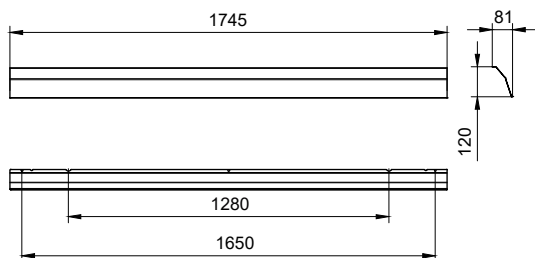

CoreLine Batten acc. BN120Z

