



SceneSwitch- ledikynttilät ja - lamput

LED SceneSwitch 40W B38 E14 WW CL ND 1SRT4

Tietyt tilanteet vaativat viileää valoa, toiset taas lämmintä, miellyttävää hehkoa. Philipsin SceneSwitch-LED-kynttilöissä ja -lamputissa on useita valaistusasetuksia yhdessä ja samassa lampussa. Et tarvitse himmennintä! Muuta valaistusta rentoutumiseen, harrastuksiin, vapaa-aikaan tai työhön sopivaksi. Paina vain katkaisinta. Voi käyttää nykyisellä katkaisijalla! Uusia asennuksia ei tarvita.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa		LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	
Kanta	E14 [E14]		70 %
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä		
Nimelliskäyttöikä (nim.)	15000 h		
Kytkenäjakso	100000X		
Tekninen tyyppi	5.5/4/2-40W		
Valon tekniset tiedot		Käyttö ja sähkö tiedot	
Värikoodi	827/825/822 [CCT / 2 700 K / 2 500 K / 2 200 K]	Syöttötaajuus	50–60 Hz
Valovirta (nim.)	470/190/50 lm	Power (Rated) (Nom)	5,5 4 2 W
Värimerkki	Lämmin / erityisen lämmin / todella lämmin	Lampun virta (nim.)	50 mA
Vastaava väriämpötila (nim.)	- K	Vastaa teholtaan	40 W
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	85 lm/W	Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Väriyhtenäisyys	<6	Lämpenemisaika 60 %-n valontuottoon (nim.)	0,5 s
Värintoistoindeksi (nim.)	80	Tehokerroin (nim.)	0,5
		Jännite (nim.)	220-240 V
		Lämpötila	
		T-Case, maksimi (nim.)	95 °C

SceneSwitch-ledikynttilät ja -lamput

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun viimeistely	Kirkas
--------------------	--------

Hyväksyntä ja käyttökohteet


Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A+
Energiankulutus kWh/1000 h	6 kWh

Tuotetiedot

Koko tuotekoodi	871869659847402
-----------------	-----------------

Tilaustuotteen nimi	LED SceneSwitch 40W B38 E14 WW CL ND 1SR74
EAN/UPC – tuote	8718696598474
Tilaukoodi	59847402
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	4
Materiaalinumero (12NC)	929001260858
SAP-nettopaino (kappale)	0,068 kg


Mittapiirros

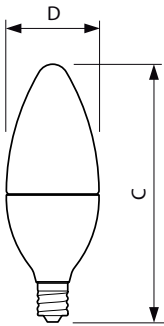


SS Candle B38CL 5.5-40W 470lm WW E14 ND

Product	D	C
LED SceneSwitch 40W B38 E14 WW CL ND 1SR74	38 mm	113 mm

Valonjakotiedot

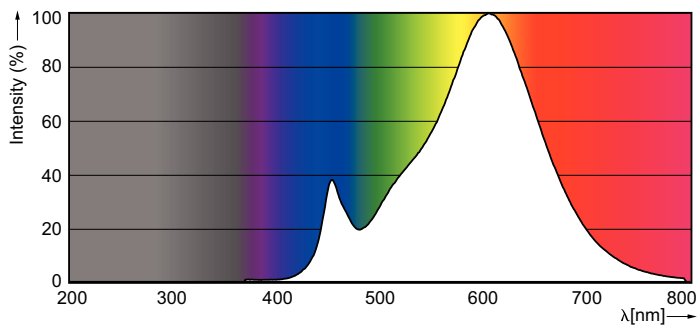


SceneSwitch 40W B38 E14 /827

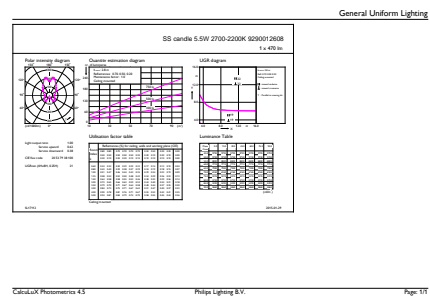

SceneSwitch 40W B38 E14 WW CL ND


SceneSwitch-ledikynttilät ja -lamput

Valonjakotiedot

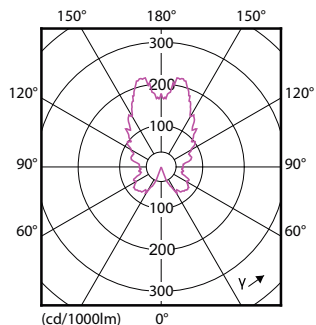


SceneSwitch ND 60W GU10

Käyttöikä

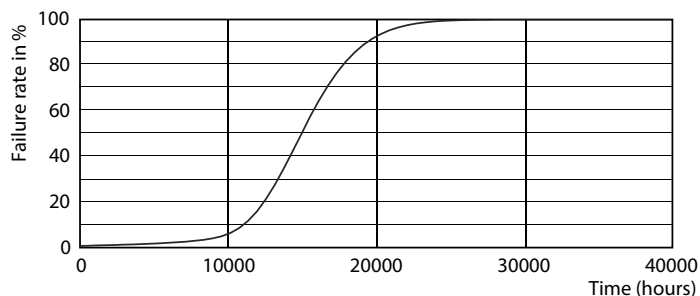

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

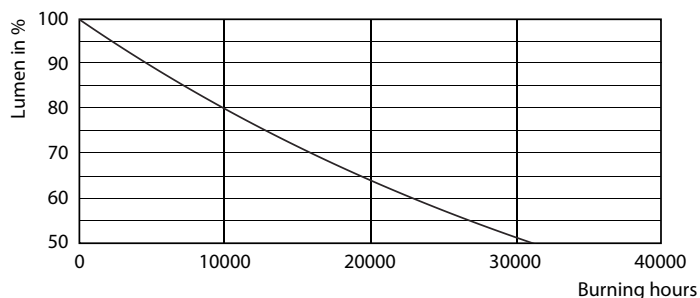

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

