



# TrueForce LED Public (Road/Area – SOX)

## TrueForce LED SOX D 25-19W B22 740 FR

Philips TrueForce LED Public (Road/Area – SOX) on helppo ja lyhyen takaisinmaksuajan takaava LED-ratkaisu SOX-järjestelmien korvaamiseen. Nämä LED-lamput kuluttavat vähemmän energiaa ja kestävät pidempään kuin HID-lamput. Alkuinvestointi jää pieneksi, joten säästöjä alkaa kertyä saman tien. Kun valitaan oikea lampun koko, kanta ja valonjako, asiakkaiden on helppo jälkiasentaa perinteiseen SOX-järjestelmään TrueForce LED SOX -lamppu ja ulkoinen LED-ohjain. Valon laatu paranee ja käyttömukavuus ja turvallisuus lisääntyvät ilman, että valaisimia tarvitsee vaihtaa tai tinkiä valotehosta. Energiaa säästyy myös valinnaisen himmennystoiminnon ansiosta, jota kannattaa käyttää vähemmän vilkkaissa tiloissa.

### Rajoitukset ja turvallisuus

- Tämän tuotteen käyttö vaatii LED-ohjainta. Suosittelemme käyttämään sitä Philips Xitanium LED -ohjainmallin 9290009307/9290009308 kanssa. Saat lisätietoja asennusoppaasta tai ottamalla yhteyttä Philips Valaistus -edustajaan.

### Tuotetiedot


Yleistä tietoa		Vastaava väriämpötila (nim.)	
Kanta	B22/BY22d [ B22/BY22d]		4000 K
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä	Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	131,00 lm/W
Nimelliskäyttöikä (nim.)	50000 h	Väriyhtenäisyys	<6
Kytkenäjakso	50000X	Värinsoittoindeksi (nim.)	70
Tekninen tyyppi	19-35W	LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Valon tekniset tiedot		Käyttö ja sähkö tiedot	
Värikoodi	740 [ CCT / 4 000 K]	Syöttötaajuus	- Hz
Keilakulma (nim.)	230 °	Power (Rated) (Nom)	19 W
Valovirta (nim.)	2500 lm	Lampun virta (nim.)	450 mA
Värimerkki	Viileä valkea (CW)	Vastaa teholtaan	35 W
		Syttymisaika (nim.)	0,5 s

## TrueForce LED Public (Road/Area – SOX)

Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0.5 s
Tehokerroin (nim.)	0.9
Jännite (nim.)	48 V
<b>Lämpötila</b>	
T-Case, maksimi (nim.)	95 °C
<b>Ohjausjärjestelmät ja himmennys</b>	
Himmennettävä	Kyllä
<b>Mekaaniset tiedot ja runko</b>	
Lampun viimeistely	Huurrettu
<b>Hyväksyntä ja käyttökohteet</b>	
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A+

Energiankulutus kWh/1000 h	21 kWh
<b>Tuotetiedot</b>	
Koko tuotekoodi	871869678201900
Tilaustuotteen nimi	TrueForce LED SOX D 25-19W B22 740 FR
	FR
EAN/UPC – tuote	8718696782019
Tilauuskoodi	78201900
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	6
SAP-materiaali	929001828602
SAP-nettopaino (kappale)	0,420 kg


### Mittapiirros

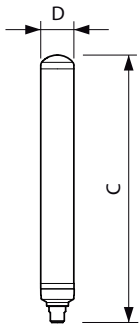


UKI SOX 35W 4000lm frost

Product	D	C
TrueForce LED SOX D 25-19W B22 740 FR	54 mm	308 mm

### Valonjakotiedot



General Lighting Layout  
TrueForce LED SOX D 25-19W B22 740 FR  
Page 10

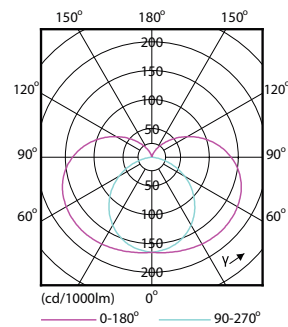


TrueForce LED SOX 35W B22 740 FR

TrueForce LED SOX 35W B22 740 FR


# TrueForce LED Public (Road/Area – SOX)

## Valonjakotiedot

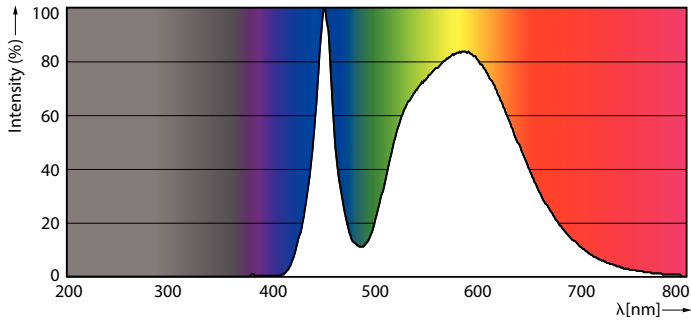


TrueForce LED SOX 35W B22 740 FR

## Käyttöikä

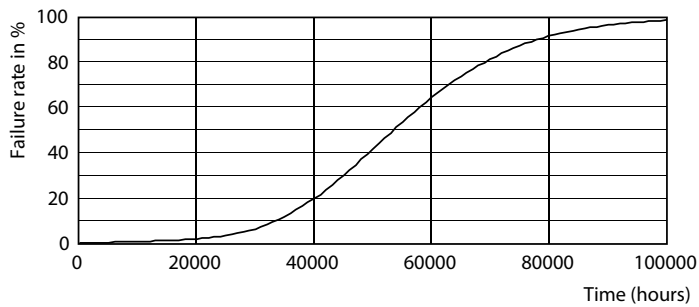

TrueForce LED SOX 35W B22 740 FR

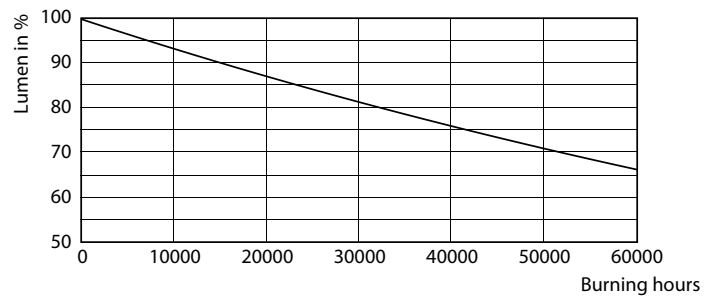

TrueForce LED SOX 35W B22 740 FR

