

CorePro LEDspot MV



Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D

CorePro LEDspot MV -lamput sopivat täydellisesti kohdevalaistukseen ja ne tuottavat lämmintä halogeenilampun kaltaista valoa. Ne sopivat useimpiin GU10- tai E14-lampunpitiimillä varustettuihin valaisimiin ja ne on suunniteltu korvaamaan kohdevalaistukseen tarkoitettua halogeeni- ja hehkulamput. CorePro LEDspot MV -lamput säästävät erittäin paljon energiaa ja minimoivat ylläpitokulut.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	GU10 [GU10]
EU RoHS -määräysten mukainen	Kyllä
Nimelliskäyttöikä (nim.)	15000 h
Kytkenäjakso	50000
Tekninen tyyppi	3.5-35W
Vuon mittausviite	Narrow Cone
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	830 [CCT / 3 000 K]
Keilakulma (nim.)	36 °
Valovirta (nim.)	265 lm
Valovoima (nim.)	565 cd
Värimerkki	Valkea (WH)
Vastaava väriämpötila (nim.)	3000 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	75,00 lm/W
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (nim.)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Valovirta 90°:n kartiossa (nimellinen)	265 lm

Käyttö ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50-60 Hz
Power (Rated) (Nom)	3,5 W
Lampun virta (nim.)	32 mA
Vastaa teholtaan	35 W
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	0,5 s
Tehokerroin (nim.)	0,5
Jännite (nim.)	220-240 V

Lämpötila	
T-Case, maksimi (nim.)	65 °C

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei

Mekaaniset tiedot ja runko	
Hehkulamput muoto	PAR16 [PAR 16tuumaa tai 50mm]


Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusluokka	F
Soveltuu korostusvalaistukseen	Yes

CorePro LEDspot MV

Energiankulutus kWh/1000 h	4 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	391856
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871869672833800
Tilaustuotteen nimi	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D
EAN/UPC – tuote	8718696728338
Tilaukoodi	72833800

Paikallinen koodi	4720582
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
SAP-materiaali	929001217902
Net Weight (Piece)	0,045 kg


Mittapiirros

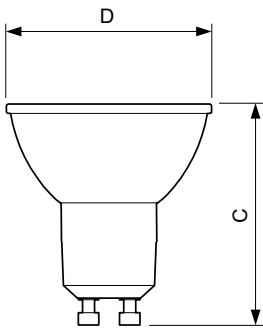


Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D

Product	D	C
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	50 mm	54 mm


Valonjakotiedot

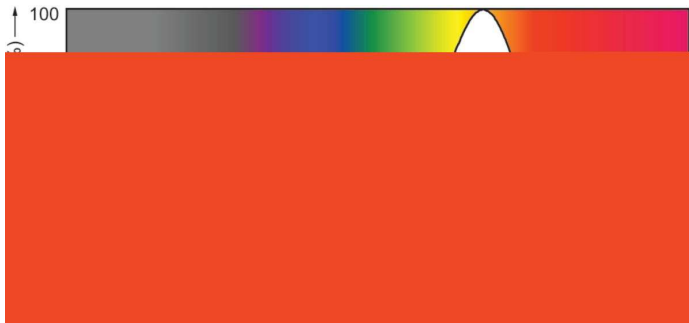

Spectral Power Distribution Colour





Accent Lighting Spots

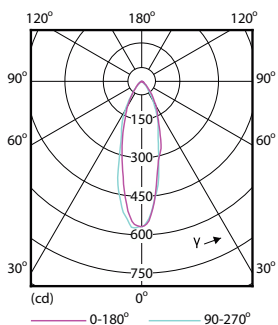

Light Distribution Diagram

CorePro LEDspot MV

Käyttöikä

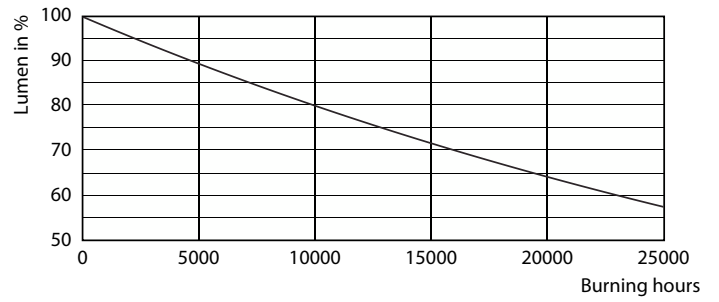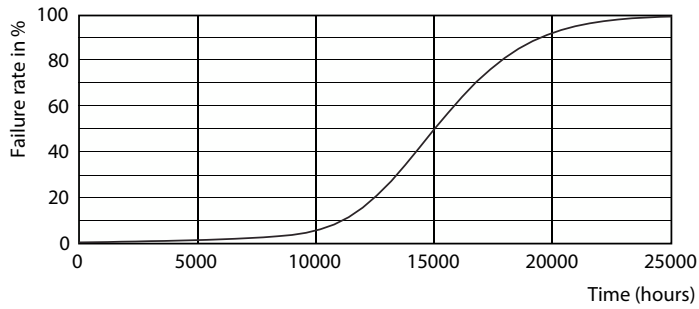

Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

