



PL-Q 2-nastainen



PL-Q 28W/827/2P 1CT/10BOX

PL-Q on tehokas, neliönmuotoinen, pienikokoinen pistokantaloistelamppu, joka sopii koristeellisiin valaisimiin. Tämä energiatehokas lamppu sopii valaisimiin, jotka on kiinnitetty tasaiseen sisäkattoon tai seinään, koska lamppu on matala ja valo leviää tasaisesti. 2-nastainen versio on yhteensopiva elektromagneettisten liitäntälaitteiden kanssa.

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käytettäväksi vain sähkömagneettisen ohjauslaitteen kanssa
- Käyttöolosuhteet, kuten lampun ympäristön lämpötila ja käyttöasento, vaikuttavat lampun valon teknisiin ja sähköisiin ominaisuuksiin
- Himmennys ei ole mahdollista
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	GR8 [GR8]
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 10 %, (nim.)	6000 h
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 %, (nim.)	8000 h
LSF 2 000 h, nimellinen	99 %
LSF 4 000 h, nimellinen	96 %
LSF 6 000 h, nimellinen	89 %
LSF 8 000 h, nimellinen	73 %
	Sphere
Valon tekniset tiedot	
Värikoodi	827 [CCT / 2 700 K]
Valovirta (nim.)	2050 lm

Valovirta (nimellinen) (nim.)	2050 lm
Värimerkki	Hehkulampunvalkea
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0.463
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0.42
Vastaava värilämpötila (nim.)	2700 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	73,2 lm/W
Värintoistoindeksi (nim.)	81
LLMF 2 000 h, nimellinen	90 %
LLMF 4 000 h, nimellinen	85 %
LLMF 6 000 h, nimellinen	82 %
LLMF 8 000 h, nimellinen	80 %
LLMF 12 000 h, nimellinen	79 %
LLMF 16 000 h, nimellinen	78 %

PL-Q 2-nastainen

LLMF 20 000 h, nimellinen	77 %
Käyttö ja sähkö tiedot	
Power (Rated) (Nom)	28,4 W
Lampun virta (nim.)	0,320 A
Lämpötila	
Suunnittelulämpötila (nim.)	25 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Kannan tiedot	2P [2-nastainen]
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energy Efficiency Class	G
Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	3 mg



Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	4,0 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	29 kWh
	423609
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871150027454025
Tilaustuotteen nimi	PL-Q 28W/827/2P 1CT/10BOX
EAN/UPC – tuote	8711500274540
Tilauskoodi	27454025
Paikallinen koodi	4923381
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	10
SAP-materiaali	927939282740
SAP-nettopaino (kappale)	127,000 g
ILCOS-koodi	FSS-28/27/1B-I-GR8

Mittapiirros

Product	U (max)	D (max)	D1 (max)	C (max)	C1 (max)	F (max)	E (max)
PL-Q 28W/ 827/2P 1CT/ 10BOX	46,5 mm	18,9 mm	33,0 mm	203 mm	76 mm	41 mm	200 mm

PL-Q 28W/827/2P

Valonjakotiedot

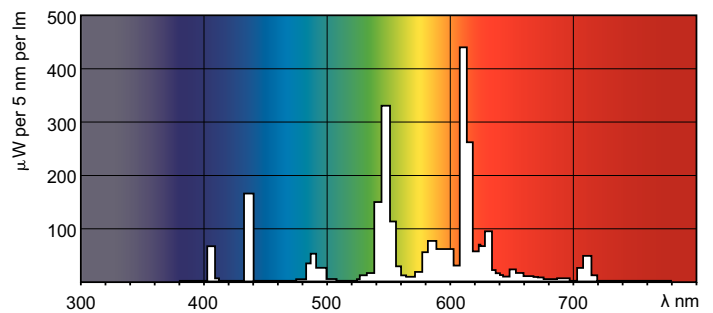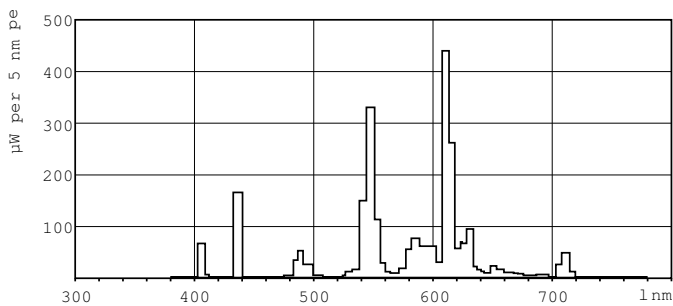

Värisävy /827

Värisävy /827

PL-Q 2-nastainen

Käyttöikä



LDLE_PLQ2P_0001-Life expectancy diagram

LDLE_PLQ2P_0002-Life expectancy diagram



LDLM_PLQ2P_0001-Lumen maintenance diagram

